


PMBC

Akrilik Minyatür Debimetreler

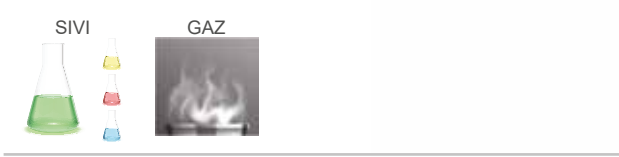

Tanım

Çalışma Prensibi

- Şamandıra ölçüm prensibi

Uygulama

- Pilot tesisler
- Su arıtma
- İlaç endüstrisi
- Kimyasal Prosesler
- Isıl işlem

Özellikler

- Küçük boyut
- Düşük maliyet
- Kolay okunabilir ölçek
- Kolay kurulum
- Düşük basınç düşüşü
- Dikey konum
- Ağırlık: 75 gr



■ ÇALIŞMA VERİLERİ

Çalışma basıncı, maks. : 10 bar
Sıcaklık sınırı : -10°C... +60°C
Hassasiyet : ±3% full scale

Akışkan Su : 3-250 L/H & 10-1000 cc/min & 0.2-65 G/h

Akışkan Hava : 0.1-600 L/H & 50-1000 cc/min &
0.1-6 NM³/H & 0.5-200 SCF/H

Not:

L/H (Saat başına litre)

cc/dak (Dakika başına cc)

G/H (Saat başına galon(us))

NM³/H (Saat başına normal metreküp)

SCF/H (Saat başına standart kübik feet)


■ MALZEMELER

Islak parça malzemesi : Polikarbonat(PC) O-RingViton(standart)

Valf malzemesi : SS316 ve POM

Valf malzemesi : SS316 ve POM

■ TEKNİK ÇİZİM

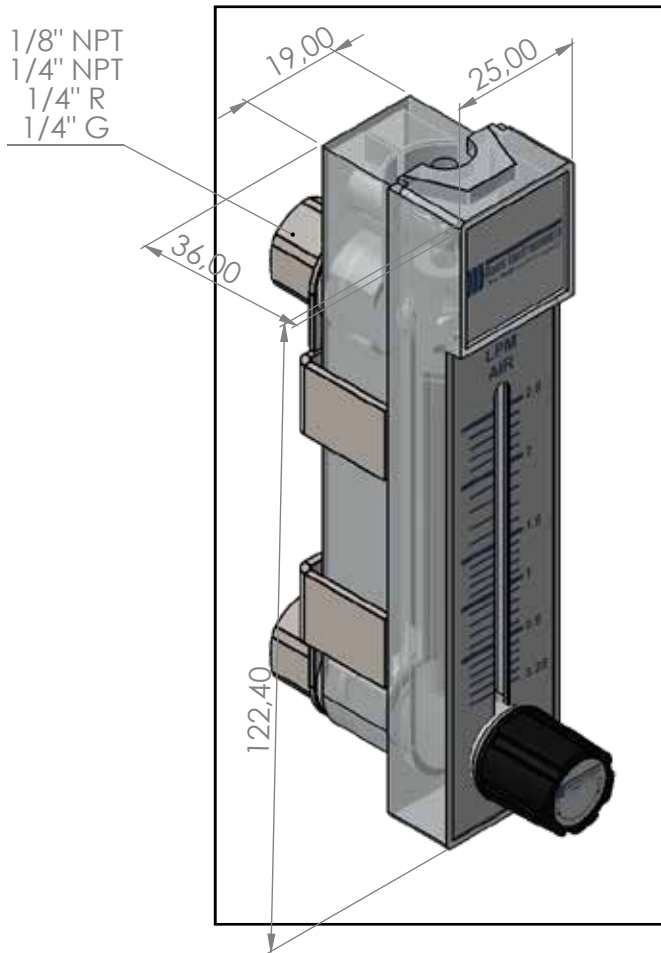

PMBC DATASHEET V.2 R.1



Bass Ölçme Enstrümanları Ltd. Şti.
Eseşehir Mah. Füsün Sok. No:59 Ümraniye/İSTANBUL TR-34776
+90 216 660 01 63-64
bass.com.tr



■ SİPARİŞ BİLGİLERİ

Akışkan Tipi: HAVA

Akış Aralığı	Şamandıra Malzemesi	Sipariş Kodu
50-500 CC/MIN	POM	PMBC-V-P-A-500-C
70-700 CC/MIN	POM	PMBC-V-P-A-700-C
0.1-1 L/MIN	POM	PMBC-V-P-A-1-LM
100-1000 CC/MIN	POM	PMBC-V-P-A-1000-C
0.2-2 L/MIN	POM	PMBC-V-P-A-2-C
0.25-2.5 L/MIN	SS316	PMBC-V-S-A-2.5-LM
0.4-4 L/MIN	SS316	PMBC-V-S-A-4-LM
0.5-5 L/MIN	SS316	PMBC-V-S-A-5-LM
0.6-6 L/MIN	SS316	PMBC-V-S-A-6-LM
1-10 L/MIN	POM	PMBC-V-P-A-10-LM
1.5-15 L/MIN	POM	PMBC-V-P-A-15-LM
2.5-25 L/MIN	SS316	PMBC-V-S-A-25-LM
2.5-25 L/MIN	POM	PMBC-V-P-A-25-LM
3-30 L/MIN	POM	MBC-V-P-A-30-LM
4-40 L/MIN	SS316	PMBC-V-S-A-40-LM
4-40 L/MIN	POM	PMBC-V-P-A-40-LM
5-50 L/MIN	SS316	PMBC-V-S-A-50-LM
7-70 L/MIN	SS316	PMBC-V-S-A-70-LM
8-80 L/MIN	SS316	PMBC-V-S-A-80-LM

PMBC DATASHEET V.2 R.1



Bass Ölçme Enstrümanları Ltd. Şti.
Eseşehir Mah. Füsün Sok. No:59 Ümraniye/İSTANBUL TR-34776
+90 216 660 01 63-64
bass.com.tr



■ SİPARİŞ BİLGİLERİ

Akışkan Tipi: HAVA

Akış Aralığı	Şamandıra Malzemesi	Sipariş Kodu
10-100 L/MIN	SS316	PMBC-V-S-A-100-LM
12-120 L/H	POM	PMBC-V-P-A-120-LH
25-250 L/H	SS316	PMBC-V-S-A-250-LH
35-350 L/H	SS316	PMBC-V-S-A-350-LH
60-600 L/H	POM	PMBC-V-P-A-600-LH
0.1-1 NM ³ /H	POM	PMBC-V-P-A-1-MH
0.15-1.5 NM ³ /H	SS316	PMBC-V-S-A-1.5-MH
0.2-2 NM ³ /H	POM	PMBC-V-P-A-2-MH
0.25-2.5 NM ³ /H	SS316	PMBC-V-S-A-2.5-MH
0.4-4 NM ³ /H	SS316	PMBC-V-S-A-4-MH
0.5-5 NM ³ /H	SS316	PMBC-V-S-A-5-MH
0.6-6 NM ³ /H	SS316	PMBC-V-S-A-6-MH
0.5-5 SCF/H	POM	PMBC-V-P-A-5-SH
1-10 SCF/H	SS316	PMBC-V-S-A-10-SH
1.2-12 SCF/H	SS316	PMBC-V-S-A-12-SH
2-20 SCF/H	POM	PMBC-V-P-A-20-SH
3-30 SCF/H	POM	PMBC-V-P-A-30-SH
5-50 SCF/H	SS316	PMBC-V-S-A-50-SH
7-70 SCF/H	POM	PMBC-V-P-A-70-SH
8-80 SCF/H	SS316	PMBC-V-S-A-80-SH
14-140 SCF/H	SS316	PMBC-V-S-A-140-SH
16-160 SCF/H	SS316	PMBC-V-S-A-160-SH
20-200 SCF/H	SS316	PMBC-V-S-A-200-SH

PMBC DATASHEET V.2 R.1



Bass Ölçme Enstrümanları Ltd. Şti.
Eseşehir Mah. Füsün Sok. No:59 Ümraniye/İSTANBUL TR-34776
+90 216 660 01 63-64
bass.com.tr



■ SİPARİŞ BİLGİLERİ

Akışkan Tipi: SU

Akış Aralığı	Şamandıra Malzemesi	Sipariş Kodu
10-100 CC/MIN	SS316	PMBC-V-S-W-100-C
25-250 CC/MIN	POM	PMBC-V-P-W-250-C
30-300 CC/MIN	POM	PMBC-V-P-W-300-C
50-500 CC/MIN	POM	PMBC-V-P-W-500-C
100-1000 CC/MIN	SS316	PMBC-V-S-W-1000-C
0.6-6 L/H	SS316	PMBC-V-S-W-6-LH
0.8-8 L/H	POM	PMBC-V-P-W-8-LH
1.5-15 L/H	POM	PMBC-V-P-W-15-LH
2-20 L/H	POM	PMBC-V-P-W-20-LH
2.5-25 L/H	POM	PMBC-V-P-W-25-LH
3-30 L/H	POM	PMBC-V-P-W-30-LH
5-50 L/H	SS316	PMBC-V-S-W-50-LH
8-80 L/H	SS316	PMBC-V-S-W-80-LH
15-150 L/H	SS316	PMBC-V-S-W-150-LH
20-200 L/H	SS316	PMBC-V-S-W-200-LH
25-250 L/H	SS316	PMBC-V-S-W-250-LH
0.2-2 G/H	POM	PMBC-V-P-W-2-GH
0.5-5 G/H	POM	PMBC-V-P-W-5-GH
0.8-8 G/H	POM	PMBC-V-P-W-8-GH
1.3-13 G/H	SS316	PMBC-V-S-W-13-GH
2-20 G/H	SS316	PMBC-V-S-W-20-GH
4-40 G/H	SS316	PMBC-V-S-W-40-GH
5-50 G/H	SS316	PMBC-V-S-W-50-GH
6.5-65 G/H	SS316	PMBC-V-S-W-65-GH

■ BAĞLANTI BOYUTU

- 1/8" NPT dişi
- 1/4 "NPT dişi,
- R1/4,G1/4" kullanılabilir

PMBC DATASHEET V.2 R.1



Bass Ölçme Enstrümanları Ltd. Şti.
Eseşehir Mah. Füsün Sok. No:59 Ümraniye/İSTANBUL TR-34776
+90 216 660 01 63-64
bass.com.tr

